

Безопасное и эффективное пожаротушение с 3М™ Novec™ 1230



Создан  
для жизни



Практичные и инновационные  
**решения**  
для Вашего  
**успеха**

Компания 3М - транснациональная корпорация со столетней историей успеха на рынке. Компания производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие позиции во многих отраслях: от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса.

Вся деятельность компании 3М базируется на научных открытиях и разработках. За вековую историю ученые и инженеры компании создали сотни запатентованных технологий: начиная от самых передовых разработок в области клеевых составов и абразивов и заканчивая такими революционными технологиями, как микрорепликация и управление световым излучением.

Среди наиболее известных изобретений компании: клейкая лента Scotch®, блокноты для заметок Post-it®, магнитная лента для звукозаписи, цветной копировальный аппарат, световозвращающая пленка для дорожных знаков.

И по сей день 7 тысяч ученых-исследователей, работающих в компании, изобретают более 500 новых продуктов ежегодно, решая различные задачи во всех сферах человеческой жизни. Мы с каждым годом вкладываем все более значительные суммы в научную деятельность наших подразделений – с тем, чтобы получать все более высокотехнологичную, эффективную, полезную и «умную» продукцию. По нашему глубокому убеждению, наука должна делать жизнь человека комфортной, безопасной и интересной.

**3M™ Novec™ 1230 – это революционное решение для систем автоматического пожаротушения, которое позволяет сделать защиту от возгорания безопасной не только для оборудования и предметов в помещении, но также для персонала и окружающей среды.**

Газовое огнетушащее вещество 3M™ Novec™ 1230 – новое поколение средств пожаротушения, пришедшее на смену традиционным хладонам. Помимо высокой эффективности тушения огня оно обладает уникальным набором свойств, делающим его по-настоящему «чистым» агентом:

- Нулевой потенциал разрушения озонаового слоя
- Низкий потенциал глобального потепления, равный единице
- Короткое время существования в атмосфере после выпуска – не более 3-5 дней
- Отсутствие токсичности в рабочей концентрации и большой запас безопасности для защиты объектов с пребыванием людей

3M™ Novec™ 1230 не вызывает коррозии, обладает отличными диэлектрическими свойствами, не смачивает чувствительные к влаге материалы и быстро испаряется, поэтому он не нанесет ущерба ценному имуществу, такому как чувствительное электронное оборудование, архивные материалы на любых носителях и предметы искусства.

В жидкой форме, 3M™ Novec™ 1230 испаряется в пятьдесят раз быстрее, чем вода. В отличие от пен, порошков и газовых агентов предыдущих поколений, он полностью переходит в газовую фазу, не оставляя налета. Это позволяет избежать необходимости восстановительных работ после срабатывания системы.

Расчетная огнетушащая концентрация 3M™ Novec™ 1230 ниже, чем у большинства альтернативных газовых огнетушащих веществ. Этот факт обеспечивает основные преимущества перед другими решениями.

# Новый стандарт защиты от пожара



## Эффективность тушения:

Низкая концентрация в сочетании с быстрым испарением позволяет мгновенно достигать эффективной концентрации по всему объему помещения. Время тушения возгорания не превышает 10 секунд, даже если возгорание одновременно происходит в нескольких точках помещения

## Безопасность для персонала:

Рабочая концентрация 3M™ Novec™ 1230 в несколько раз ниже той, которая может оказать ощутимое воздействие на организм человека. Это дает наибольший запас безопасности при использовании в помещениях с присутствием людей – около 140%



## Экономичность системы:




Более низкая концентрация не только позволяет уменьшить необходимое количество агента в системе, но и упростить ее – требуется меньше баллонов, пространства для монтажа и обслуживания, а также меньше распылительных насадков. В сумме это повышает экономичность системы

## Экологическая чистота:

Использование 3M™ Novec™ 1230 ведет к сокращению выброса в атмосферу долгоживущих химических агентов, разрушающих озоновый слой и способствующих глобальному потеплению. Системы с 3M™ Novec™ 1230 не подпадают под международную программу ограничения использования хладонов, действующую в России с 2005 г.



## Экологически чистая инновационная технология

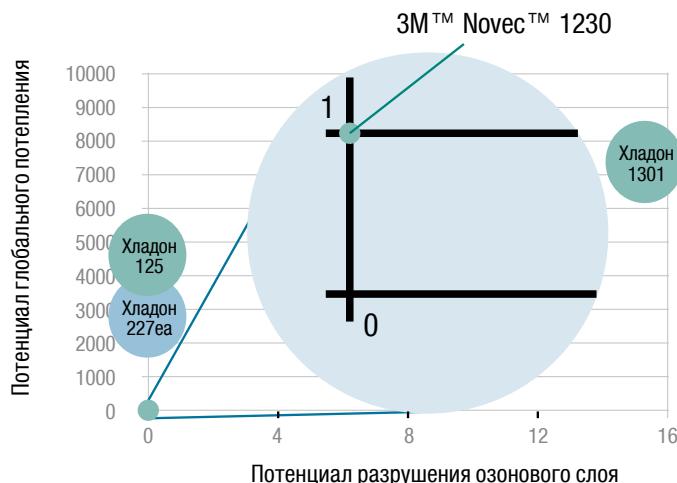

3M™ Novec™ 1230 имеет нулевой потенциал разрушения озонового слоя и крайне низкий потенциал глобального потепления, что в сочетании с коротким временем существования в атмосфере делает его первой полноценной заменой хладонам.

С 2005 года в России действует международная программа по сокращению выбросов веществ, способствующих глобальному потеплению. Она предусматривает десятикратное сокращение объема производства и потребления хладонов уже к 2015 году и полный отказ от них в 2030 г.

Это делает выбор в пользу системы автоматического пожаротушения на основе чистого огнетушащего агента особенно оправданным, так как гарантирует, что систему не придется модернизировать или полностью заменять после запрета на использование агентов предыдущего поколения.

## Эффективность и безопасность без компромиссов

Поскольку используемая для тушения возгорания концентрация 3M™ Novec™ 1230 намного ниже порогового уровня, потенциально способного вызвать воздействие на людей (NOAEL), он имеет наибольший запас безопасности из имеющихся сегодня решений в газовом пожаротушении — около 140%. Это дает возможность свободно использовать его для защиты помещений с пребыванием персонала, что для других ГОТВ недопустимо.

Газовое огнетушащее вещество	Рабочая концентрация <sup>1</sup>	NOAEL <sup>2</sup>	Запас безопасности <sup>3</sup>	Потенциал глобального потепления <sup>4</sup>	Время существования в атмосфере
Хладон-1301	5 %	5 %	0 %	7 140	65 лет
Хладон-227ea	7,2 %	9 %	25 %	3 220	29 года
Хладон-125	9,8 %	7,5 %	- 23 %	3 500	34,2 года
Инерген	36,5 %	43 %	18 %	-	-
CO <sub>2</sub>	34,9 %	< 5 %	- 85 % <sup>5</sup>	1	-
Novec™ 1230	4,2 %	10 %	138 %	1	3-5 дней

<sup>1</sup> По данным ВНИИПО МЧС России для н-гептана

<sup>2</sup> Пороговая концентрация (NOAEL - No observable adverse effect level)

<sup>3</sup> Относительное превышение пороговой концентрации над нормативной огнетушащей

<sup>4</sup> Относительная шкала воздействия на глобальное потепление по Киотскому протоколу 1997 г.

<sup>5</sup> Рабочая концентрация является смертельной

## Сертификация и применение

Системы на основе 3M™ Novec™ 1230 сертифицированы органами пожарной безопасности в России и большинстве стран по всему миру, одобрены к применению для объектов в различных отраслях экономики. За несколько лет применения этого огнетушащего агента накоплен значительный опыт в проектировании систем автоматического пожаротушения на его основе для помещений любого назначения. Эффективность и безопасность 3M™ Novec™ 1230 подтверждаются испытаниями пожарных и токсикологических экспертиз.

## Обращение и хранение



Транспортировка 3M™ Novec™ 1230

В отличие от хладонов и инергена, 3M™ Novec™ 1230 при комнатной температуре и атмосферном давлении представляет собой жидкость. Это качественно повышает простоту и безопасность обращения с ним при заправке и транспортировке модулей, а также снижает риск возникновения неблагоприятных последствий в случае разлива или повреждения баллонов.

Избыточное давление в баллонах, необходимое для выпуска вещества через систему насадков, создается азотом после заливки жидкого агента. Это позволяет проводить заправку модулей непосредственно на объекте, избегая дорогостоящей транспортировки, особенно в случае труднодоступных и удаленных объектов.

По сравнению с инергеном газовые модули систем с 3M™ Novec™ 1230 работают под более низким давлением, следовательно, имеют более легкую и компактную конструкцию. Они особенно удобны в условиях недостатка пространства – на передвижных объектах: кораблях, самолетах, шельфовых нефтедобывающих платформах; а также в серверных, коммутационных шкафах и аппаратных.

Агент для заправки может без ограничений перевозиться всеми видами транспорта, включая авиационный.



Операция по заправке модуля 3M™ Novec™ 1230



3M™ Novec™ 1230



Хладон




CO<sub>2</sub>



Инерген

Для установки газового пожаротушения с 3M™ Novec™ 1230 требуется меньше модулей. Это делает систему компактной и простой в обслуживании.

## Телекоммуникации и ИТ

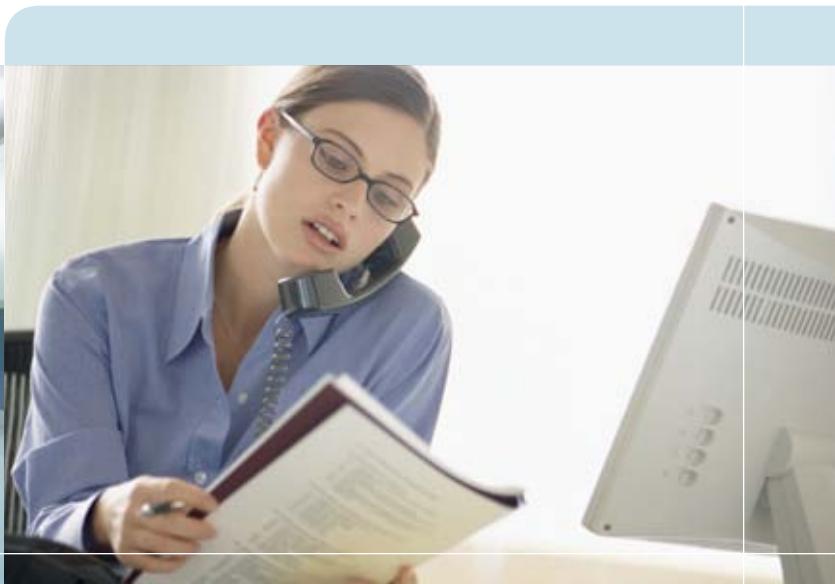

## Защита информации и безопасность персонала

**Сегодня невозможно представить бизнес-процесс без использования компьютеров, сетей передачи данных и надежной связи. Объемы информации растут с каждым днем. Оборудование становится все более совершенным и дорогостоящим, а стоимость информации, которую оно хранит и обрабатывает, трудно переоценить**

Поэтому системы обработки и передачи данных должны безотказно функционировать в непрерывном режиме на таких объектах, как:

- центры обработки данных
- серверные
- оборудование биллинговых систем
- хранилища данных на электронных носителях
- радиопередающие центры
- аппаратные базовых станций сотовой связи
- междугородные и городские телефонные станции

Согласно российским нормам в области пожарной защиты подавляющее большинство этих помещений в обязательном порядке должно оборудоваться автоматическими системами пожаротушения.

Высокие диэлектрические свойства и отсутствие коррозионной активности 3M™ Novec™ 1230 препятствуют повреждению чувствительных электронных устройств при срабатывании системы. Даже в жидком состоянии 3M™ Novec™ 1230 не влияет на работу погруженных в него электронных компонентов. При этом высокая степень чистоты гарантирует отсутствие налета на платах после испарения агента, сохраняя работоспособность электронных систем.

Многие международные и российские компании доверяют свои наиболее ценные активы – информацию и здоровье персонала – безопасному огнетушащему веществу 3M™ Novec™ 1230.

## Архивы и музеи



# Сохраняя вечные ценности



**Даже вечные ценности подвержены старению, от которого их защищают заботливые руки реставраторов. Но защитить их от утраты при пожаре под силу далеко не каждому огнетушащему веществу. Вода способна нанести не меньший ущерб картинам, рукописям, документам и книгам, чем огонь**

Задача каждого музея и архива – сохранить для потомков находящиеся в них экспонаты. Так как многие объекты культуры и искусства уникальны и охраняются государством, в обращении с ними действуют специальные правила. В помещения, где выставляются или хранятся такие экспонаты, даже в случае возгорания, пожарная команда допускается только в сопровождении работников музея. В таком случае по нормам МЧС России в помещении обязательно должна быть установлена автоматическая система пожаротушения.

Бумага, холсты и ткани, донесшие до нас творения великих мастеров, одновременно являются пожароопасными и чувствительными материалами. Эффективность тушения тлеющих материалов с помощью 3M™ Novec™ 1230 дополняется его полной безопасностью для всех без исключения художественных и архивных материалов, что подтверждено испытаниями Центра безопасности культурных ценностей при Министерстве культуры РФ. Оно не вызывает коробления бумаги, размытия красок и чернил, повреждения ткани и кожаных элементов отделки.

Системам пожаротушения на основе 3M™ Novec™ 1230 можно доверить самые ценные бумажные архивы, собрания кино- фотодокументов, магнитных записей, книг, живописи и других бесценных объектов.

Благодаря высокой безопасности 3M™ Novec™ 1230 можно применять как в закрытых хранилищах и запасниках, так и непосредственно в выставочных залах без вреда для посетителей и сотрудников.

С инновационным огнетушащим веществом 3M™ Novec™ 1230 рукописи действительно не горят.

## Промышленность



## Устойчивое управление технологическим процессом

**Все большее распространение в управлении сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей, получают автоматизированные системы.**

**В соответствии с действующим сводом правил МЧС России для помещений, где установлены такие системы, требуется обязательное использование автоматического пожаротушения**

3M™ Novec™ 1230 позволяет сохранить устойчивую работу автоматизированных систем управления технологическим процессом в случае возгорания и предотвратить опасные последствия его нарушения.


Наряду с превосходными характеристиками по безопасности, 3M™ Novec™ 1230 является высокоэффективным средством пожаротушения даже в условиях повышенной опасности: для объектов с присутствием легковоспламеняющихся веществ (нефти, нефтепродуктов, растворителей и химических реагентов).

Уникальное сочетание свойств позволило 3M™ Novec™ 1230 завоевать признание крупнейших мировых нефтегазовых компаний для использования при буровых работах на шельфе, при добыче полезных ископаемых, хранении и транспортировке на судах — как на новых объектах, так и при модернизации существующих систем пожаротушения.

Применение систем пожаротушения на основе 3M™ Novec™ 1230 особенно необходимо на самых ответственных и опасных участках технологического процесса и инфраструктуры, таких как:

- аппаратные и серверные АСУ ТП
- блоки промышленных контроллеров
- оборудование управления промышленными роботами
- машинные помещения
- генераторные залы
- электрощитовые
- складские помещения
- насосные

# Мощная защита

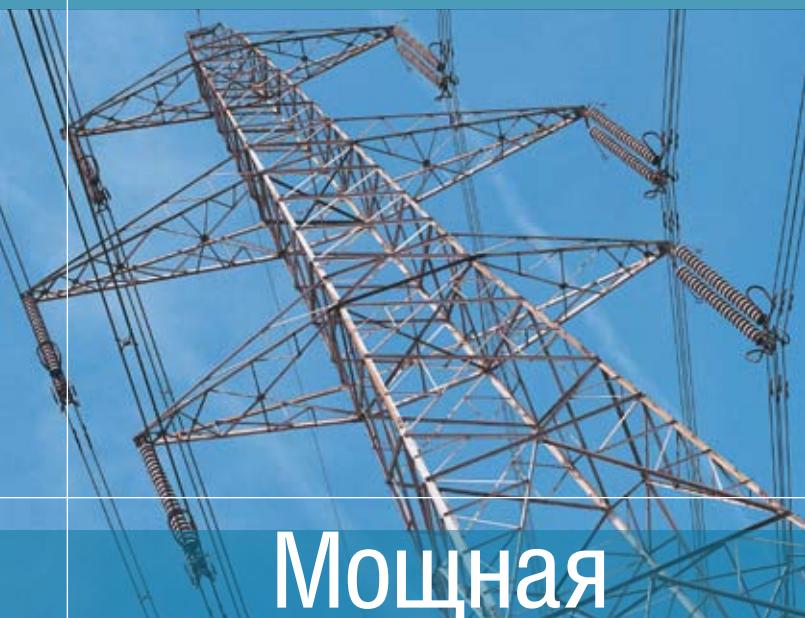


## Электроэнергетика



**Бесперебойное снабжение объектов электроэнергией является главной задачей генерирующих и распределительных компаний. Для обеспечения ее реализации используется огромное количество силового и контрольно-измерительного оборудования. Нарушение в работе одного звена может привести к выходу из строя всей цепи снабжения потребителя**

Замыкание, длительный перегрев и искрение – основные причины возникновения пожара не только на объектах электроэнергетики, но также на производстве и в быту.

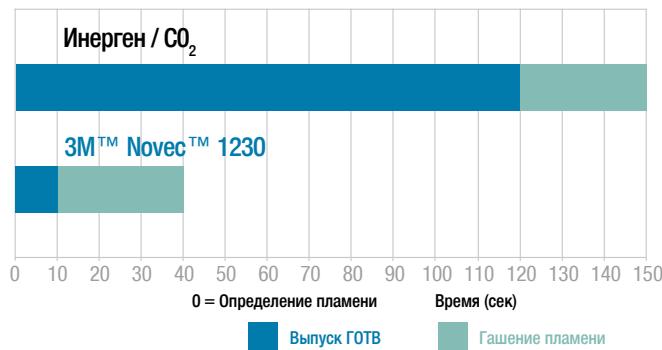

3M™ Novec™ 1230 гасит пламя более чем в два раза быстрее углекислоты. Это гарантирует мгновенную локализацию возгорания, не давая огню распространяться.


Другой опасностью является поражение человека электрическим током. Поэтому в большинстве случаев перед тушением пожара требуется полностью обесточить электроустановку.

Имея высокую относительную диэлектрическую прочность 3M™ Novec™ 1230 фактически является в 2-3 раза более эффективным изолятором, чем сухой азот, и может беспрепятственно использоваться для тушения установок под напряжением:

- электрических генераторов (в т.ч. дизельных)
- аккумуляторных помещений бесперебойных источников питания
- силовых трансформаторов
- кабельных сооружений электростанций и подстанций (включая подземные объекты)
- распределительных устройств
- электрощитовых зданий
- электродвигателей и других электроустановок потребителей
- коммутационного и контрольно-измерительного оборудования

Компактность системы, автономность работы и безопасность позволяют использовать Novec™ 1230 как на объектах с постоянным присутствием персонала, так и на периодически обслуживаемых объектах.

## Транспорт

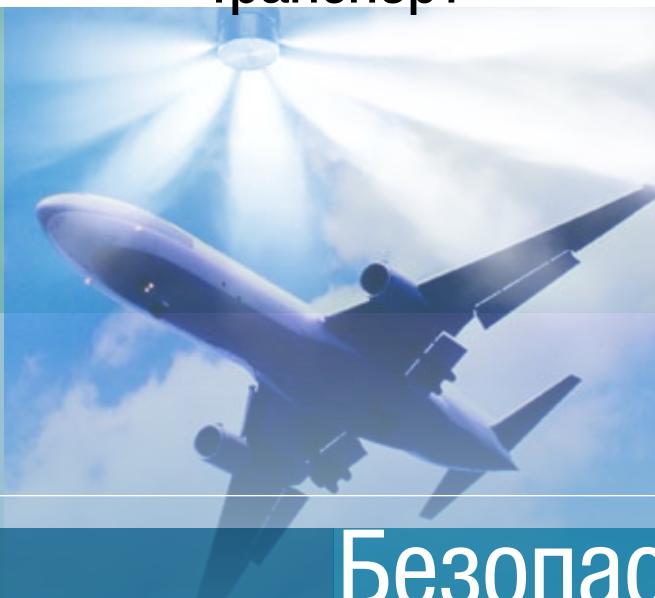

## Безопасный путь к вашему успеху

**Транспорт является весьма трудным объектом для защиты от пожара. Ограниченност пространства, большое количество систем управления, связи и навигации, использование высоких электрических мощностей или горючего для питания двигателей создают значительный риск возгорания**

Облегченные конструкционные и отделочные материалы, применяемые в транспорте не всегда обладают необходимыми противопожарными свойствами. Пластики, древесина, ткани создают дополнительные условия для быстрого распространения пламени.

При этом транспорт перевозит грузы различного состава, в том числе опасные химические вещества, легкогорючие материалы, тару и упаковку, а главное – людей. Поэтому большинство видов транспорта относятся к объектам повышенной опасности и требуют особого внимания при оснащении системами автоматического пожаротушения. Даже незначительный инцидент на транспорте может перерасти в крупномасштабную аварию со значительным ущербом.

Системы на основе 3M™ Novec™ 1230 обладают всеми необходимыми свойствами для использования как в самих транспортных средствах, так и в объектах транспортной инфраструктуры:

- объекты централизации, связи и управления железнодорожным транспортом
- диспетчерские залы управления воздушным движением в аэропортах
- системы автоматизации и обработки данных транспортных предприятий
- машинные помещения и отсеки двигателей
- насосные и компрессорные отсеки
- трюмы и грузовые отделения
- коммутационные и щитовые управления
- рубки и кабины транспортных средств
- салоны и помещения для пассажиров

Ярким примером преимуществ безопасного огнетушащего вещества 3M™ Novec™ 1230 является его использование для защиты центров управления воздушным движением в аэропортах, которые авиадиспетчеры не могут покидать даже в случае пожара. Отсутствие токсичности в рабочей концентрации позволяет отказаться от необходимости использования сложных средств защиты органов дыхания и сохранить здоровье диспетчеров.



# Гарантия 3M™ Blue Sky™

**3M™ Novec™ 1230 не просто тушит огонь.  
Благодаря беспрецедентной гарантии  
3M™ Blue Sky™ он дарит вам спокойствие.**

Современный мир постоянно меняется. Технологии быстро устаревают, а требования к безопасности растут с каждым днем. То, что вчера широко использовалось, завтра может оказаться под запретом. Вынужденная замена недавно смонтированной системы может стать примером непредвиденных расходов, которых хотелось бы избежать любой компании.

К счастью, компания 3M понимает ваши задачи, и предлагает гарантию 3M™ Blue Sky™, призванную снизить риски вашей организации при выборе огнетушащего агента.

Она состоит в следующем: если будет наложен запрет или ограничение на использование 3M™ Novec™ 1230 в качестве огнетушащего агента из-за признанного опасным потенциала разрушения озонового слоя или потенциала глобального потепления, компания 3M вернет стоимость закупленного вещества.

**За полной информацией о данной программе,  
областях применения и проектировании систем  
на основе 3M™ Novec™ 1230 обращайтесь в  
ЗАО «3М Россия» и к авторизованным партнерам**

В вопросах норм охраны  
окружающей среды,  
3M дает вам  
очевидное  
преимущество

